


## 仕様


カメラ部	撮像素子/有効画素数	1/2.8型C-MOSセンサー/約213万画素	
	解像度	1280×720,1920×1080	
	焦点距離/F値/画角	3~9mm/F:1.2/水平37.3°~117.3°、垂直21.1°~61°	
	最低被写体照度	0.05Lux(Color),0.01Lux(B/W)	
	ホワイトバランス/AGC	ATW/有り	
	デイナイト / フリッカーレス	Mechanical-Day&Night/有り	
	デジタルワイドダイナミックレンジ	ON/OFF	
記録部	逆光補正	ON(固定5パターン選択)/OFF	
	プライバシーマスク	ON(最大4ヶ所)/OFF	
	時刻精度	GPS精度に準ずる(±2秒以内にシステム時刻を同期) ±10秒/月(GPS非受信、環境温度25℃) ±13秒/月(GPS非受信、環境温度-10℃~50℃) ※ 電波状況により時刻補正が出来ない場合があります。	
	メディア	SDカード	2スロット 専用SDXCカード
		記録方式	交互に書き込み/ミラーリング(同時2枚録画)/1枚書き込み
	録画	フレームレート	最大25(50Hz時)/最大30(60Hz時)(fps)
		エンコード方式	固定ビットレート/可変ビットレート
		圧縮方式	H.264方式
	無線LAN	規格	IEEE802.11b/g/n 2.4GHz/5.6GHz(W56) Wi-Fi ON/OFFスイッチ付き
		暗号化	WPA2-PSK(AES)
	セキュリティ	SSIDステルス	ON/OFF
		無線LAN接続制限	MACアドレスフィルタリング
	対応ブラウザ	Internet Explorer 11	
LED表示	LED1(正常系LED=緑色):扉開口時=点滅、扉閉口時=点灯 LED2(異常系LED=赤色):録画系異常=点滅、FANモータ異常/Wi-Fi異常/システム異常=点灯		
筐体内部LED表示	SDカードインジケータ(2箇所)		
外部警報出力	録画系異常/FANモータ異常/Wi-Fi異常による外部接点出力×1(接点構成:1a接点、接点容量 AC250V 8A,DC30V 5A)		
保護等級	IP66準拠		
動作保証温度/湿度	-10℃~+50℃/90%以下(結露しないこと)		
電源電圧/消費電力	単相AC100V/単相AC200V(50Hz/60Hz)/最大18W		
外形寸法/質量	310×230×128mm(本体)/5.7kg(取付金具含まず)		
塗装色	PANTONE 11-4201 TPX(白半艶)		
定期交換部品(交換目安)	内蔵FAN(4年)/ボタン電池[CR-2032](4年)		
付属品	設置マニュアル×1冊/鍵×2個/6角穴付M8×10mmネジ×5個/M4×10mmネジ×1個/ステッカー×1枚/専用SDカード×2枚(64GB×2枚)/ ナイロンクランプ×1個/ボタン電池(CR-2032)×1個 ※ オプション対応にてSDカード×2枚(128GB×2枚)もございます。		

・Wi-Fi®, WPA2TMは米国およびその他の国におけるWi-Fi Allianceの商標または登録商標です。・SDXC™は、SD-3C,LLCの商標です。・Internet Explorer®は、米国およびその他の国におけるMicrosoft Corporationの商標または登録商標です。

## 外観図(本体のみ)

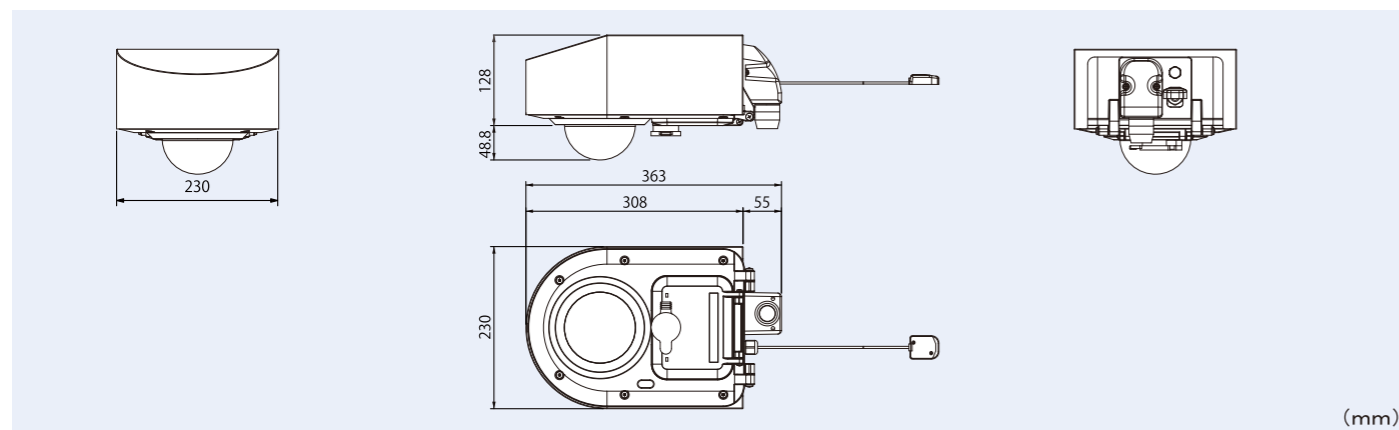

(mm)



優良防犯機器  
は、防犯機器の安心マークです。

RBSSマークは、公益社団法人日本防犯設備協会が優良な防犯機器として認定した製品に使用許諾した優良防犯機器認定マークです。  
記録一体型街頭防犯カメラ(SSCR-M2)は、優良防犯機器認定製品です。

本製品は、犯罪抑止等を意図して製作された商品ですが、犯罪の防止・安全を完全に保証するものではありません。万一被害など発生致しましても、当社は責任を負いかねますのでご了承下さい。

製品を安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「システム運用取り扱い説明書」をよくお読みください。
 ○外観および仕様については、改良のため予告無く変更することがありますのでご了承ください。  
○カタログと実際の製品の色については、印刷の関係で多少異なる場合があります。

## KING キング通信工業株式会社

本社 〒158-0092 東京都世田谷区野毛2-6-6 ☎03(3705)8111  
横浜テクセンター 〒225-0014 横浜市青葉区往田西1-10-1 ☎045(972)5381

### お問い合わせ先

東京営業部 ☎03(3705)8115 札幌営業所 ☎011(807)9681  
市場開発部 ☎03(3705)8110 仙台営業所 ☎022(291)0881  
大阪支店 ☎06(6763)0081 名古屋営業所 ☎052(934)0381  
福岡支店 ☎092(441)5781




<https://www.king-tsushin.co.jp>

第4版 2105(IS)



街の安全と安心を見守る  
記録一体型街頭防犯カメラ

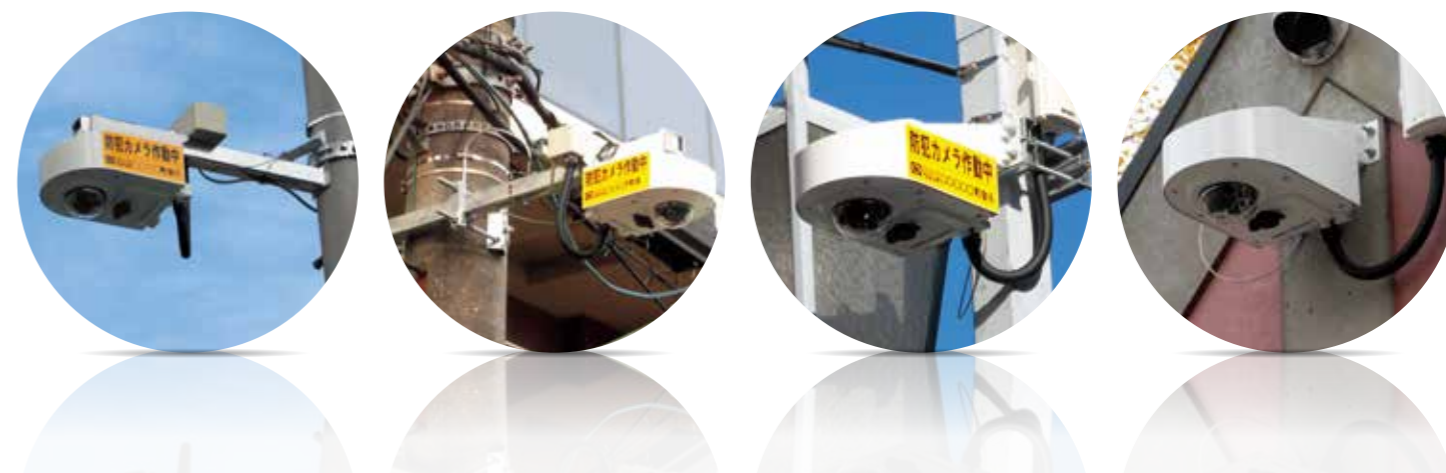


KING SECURITY®

## 特長

### 防犯カメラと記録装置を一体化した街頭防犯カメラ

防犯カメラと記録装置を一体化した屋外用の街頭防犯カメラです。別の場所に記録装置を設置する必要がなく、商用電源のみで場所を選ばず設置することができます。

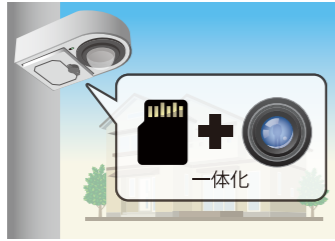

### 1台で広範囲の映像を記録

画角が水平37.3°~117.3°/垂直21.1°~61°と広いため、1台で広範囲の様子を記録することができます。



## 従来機と本機の夜間映像比較

### 従来機の夜間映像



### 本機の夜間映像



## 映像確認用ソフトウェア



記録一体型街頭防犯カメラに記録された映像データは、専用の映像確認用ソフトウェアでのみ再生が可能です。映像確認ソフトウェアは記録用SDカードにも保存されていますので、SDカードを取り出せばすぐにPCで映像を確認することができます。(ソフトウェアの起動にはユーザー名とパスワードが必要です。)

映像データは時系列にデータフォルダに保存されています。直感的に目的の時間の映像データを探ることができるので、映像確認作業を効率的に行うことができます。

## 記録時間の目安

解像度	ビデオ品質	フレームレート				
		1fps	4fps	6fps	12fps	30fps
1920 × 1080	最高	約15日	約4.7日	約3.2日	約2.1日	約2日
	高	約26日	約8.3日	約5.7日	約3.7日	約2.1日
	中	約44日	約15日	約11日	約7.7日	約4日
1280 × 720	最高	約40日	約14日	約10日	約6.9日	約3.6日
	高	約60日	約25日	約17日	約12日	約6.9日
	中	約93日	約37日	約31日	約22日	約13日

※ 最大ビットレート6Mbps/可変ビットレート選択/SDカード(64GB)×2枚を交互に書き込み時の目安となります。映像のサイズが大きく変動する被写体(人通りや光の状態が時間により変化する場所など)を記録する場合、可変ビットレートを選択して、最大ビットレートを最適化することで、最大ビットレートを目標値に可能な限り画質を維持しつつ、記録時間を確保することができます。

エンコード方式	最大ビットレート	フレームレート	記録時間目安
固定ビットレート	1.4Mbps	6fps	約7日

※ 記録時間は撮影している映像によって変動します。記録時間は目安であり実際の記録時間を保証するものではありません。  
※ ミラーリング(同時2枚録画)設定でご使用の場合は、SDカード(128GB)×2枚にする事で、「SDカード(64GB)×2枚に対し交互に映像を記録」と同様の記録時間が確保できます。


### 低照度でも鮮明な映像を記録

最低被写体照度は0.05Lux(Color)/0.01Lux(B/W)と暗い場所でも対応可能なため、場所や時間帯を問わず記録することができます。



### 正確な時刻で記録

GPSを標準搭載し、内部時計を自動で補正します。正確な時刻で記録することで、映像の精度を高めます。

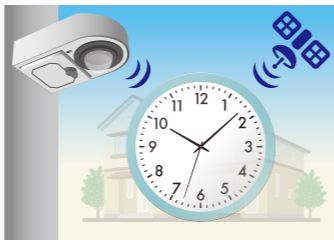

### 2種類の録画データ取り出し方法


記録した映像データは、無線LANでPCにダウンロードする方法と、SDカードを直接抜き取る方法の2種類で取り出すことができます。

SDカードは専用キーにて本体下面のカバーを開ければ簡単に取り出しが可能です。運用に応じた取り出し方法をお選びいただけます。



### 安心設計の映像記録方式

信頼性の高い産業用SDカードを2枚搭載します。映像記録方法は、交互に書き込み/ミラーリング(同時2枚録画)/1枚書き込みからお選びいただけます。

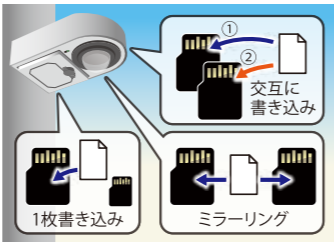

### プライバシーに配慮

画像の一部を隠すプライバシーマスク機能を搭載しています。ご家庭の窓やベランダ、玄関などを隠して記録することで、近隣住民のプライバシーを守ります。




### ハイセキュリティ性能

SDカードは専用キーが無ければ取り出せません。万一取り出されたとしても、映像の再生には専用ソフトを使用し、設定されたユーザー名とパスワードが必要なため、第三者が再生することはできません。無線LANは暗号化(AES)によりセキュリティを強化。ON/OFF切替機能を使えば無線LAN機能を停止することも可能です。




## 取付金具

### 電柱取付金具 SSCR-M2-A

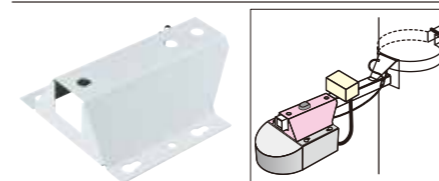

電柱設置

### 街路灯・壁面取付金具 SSCR-M2-B

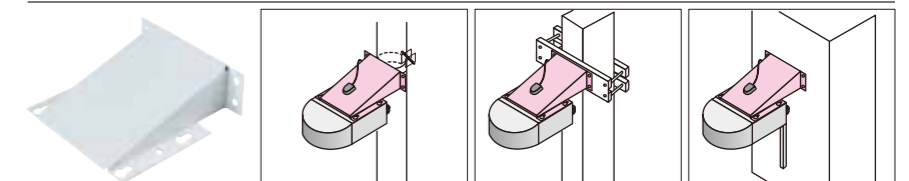


円柱設置


角柱設置

壁面設置

### 天井吊下金具 SSCR-M2-D

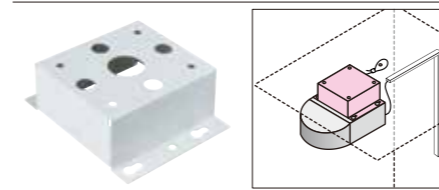

天井設置

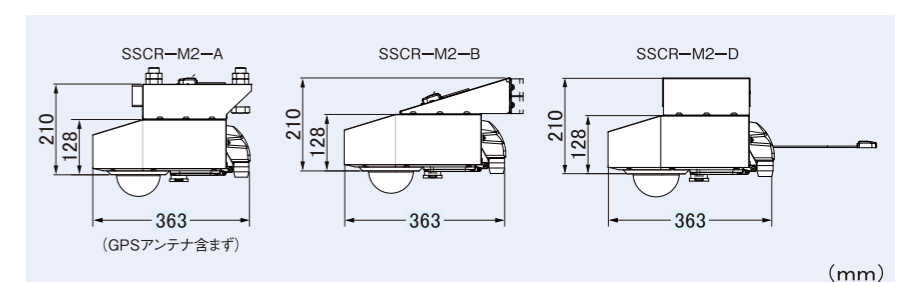

(mm)