

防水防塵スイングバリアゲート YG-S007WP


フルステンレススチール筐体で防水型のフラPPERゲートです。屋外でも設置できます。ご希望に合わせて、様々な認証機を選択できます。オフィスビル、商業施設、スタジアムなど通行人数が多い施設で活躍します。




2通路タイプ

YG-S007WP 仕様、寸法

電源	AC100/240V、50/60Hz
消費電力	動作時55W、待機時30W
動作温度範囲	-25°C~70°C
動作環境	屋内/屋外
通路幅 (mm)	600mm / 900mm
参考最大通行数	RFID / 顔認証: 最大 35人/分
入力	無電圧接点
緊急開扉モード	対応(火報入力、パニックオープン)
防水防塵仕様	IP56相当
本体寸法 (L x W x H)	1400 x 185 x 1020 mm
本体重量	65kg(左右各1筐体)
本体色	シルバー
本体材質	ステンレススチール
バリア材質	アクリル
最大対応回数	5,000,000回

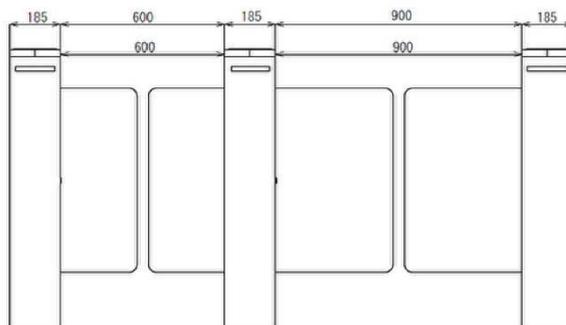

正面

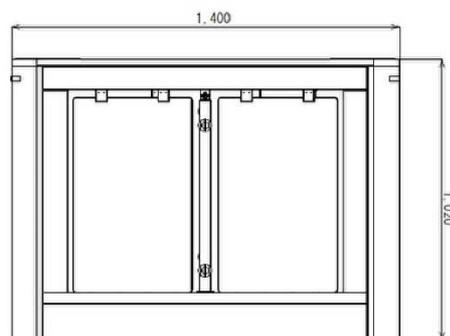

側面

※ご使用には、設置工事が必要となります

※受注生産品です。納期は、セキュリティゲートタイプ、仕様により異なります

※重量品のため、別途輸送費が発生します

KING キング通信工業株式会社

本社 〒158-0092 東京都世田谷区野毛2-6-6 ☎03(3705)8111
横浜テク/センター 〒225-0014 横浜市青葉区荏田西1-10-1 ☎045(972)5381

お問い合わせ先

東京営業部 ☎03(3705)8115 札幌営業所 ☎011(807)9681
市場開発部 ☎03(3705)8110 仙台営業所 ☎022(291)0881
大阪支店 ☎06(6763)0081 名古屋営業所 ☎052(934)0381
福岡支店 ☎092(441)5781



<https://www.king-tsushin.co.jp>

お問合せ先