



LED案内表示灯 KLI-4

周辺装置

F-10 2G

CD/ATMコーナーの予告・告知 4文字表示の案内表示灯

表示
3種類の
メッセージを
シーンに応じて
表示



文字数
4文字表示の
案内表示灯

■ 特長

自動運行装置に連動してシーンに応じたメッセージを表示
自動運行装置に連動し、3種類のメッセージ「まもなく閉店します。」
「営業終了」「停電中」を、CD/ATMコーナーの運用シーンに応じて表示します。

見やすい4文字表示

見やすいように4文字、表示します。

■ 仕様

電源	電源入力 消費電流	DC12V(10V~14.4V) 600mA MAX(DC12V、全点灯時)
環境	周囲温度 周囲湿度	-10℃~40℃ 90%RH以下(結露なきこと)
表示部	使用LED	赤色チップ型LED
	表示文字数(ドット数) 表示文字内容	4文字(ドット数 タテ16×ヨコ64) まもなく閉店します。(スクロール) 停電中(固定点滅表示) 営業終了(スクロール)
構造	取付方式	壁掛け式
	仕上	カバー: クリーム色塗装
	寸法 重量	370(W)×110(H)×45(D)(mm) 突起部除く 約1.5kg

■ 接続例と表示内容


接点出力

案内表示灯

自動運行装置
TACT-PIN1

表示内容	表示方法
まもなく閉店します。	スクロール
停電中	固定点滅表示
営業終了	スクロール

■ 寸法図

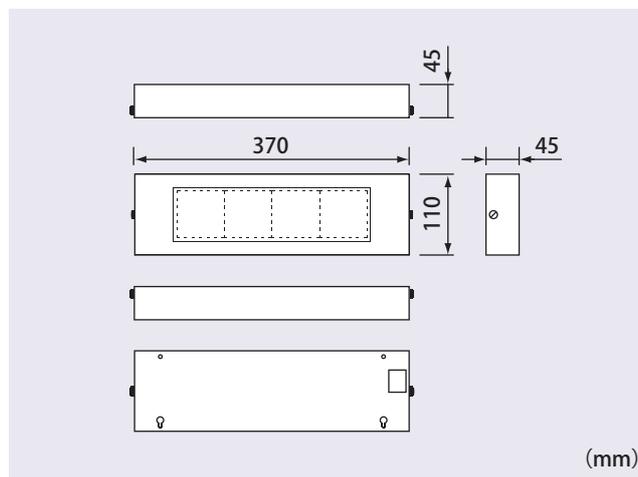

⚠ 安全に関するご注意

製品を安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「設置マニュアル」をよくお読みください。

○外観及び仕様については、改良のため予告無く変更することがありますのでご了承ください。
○カタログと実際の製品の色については、印刷の関係で多少異なる場合もあります。

KING キング通信工業株式会社

本社 〒158-0092 東京都世田谷区野毛2-6-6 ☎03(3705)8111
横浜テクニセンター 〒225-0014 横浜市青葉区荏田西1-10-1 ☎045(972)5381

お問い合わせ先

東京営業部 ☎03(3705)8115 大阪支店 ☎06(6763)0081
福岡支店 ☎092(441)5781 札幌営業所 ☎011(807)9681
仙台営業所 ☎022(291)0881 名古屋営業所 ☎052(934)0381



<https://www.king-tsushin.co.jp>